フルオートツイストロック　FA-8 取扱説明書

取り付け(積込時)

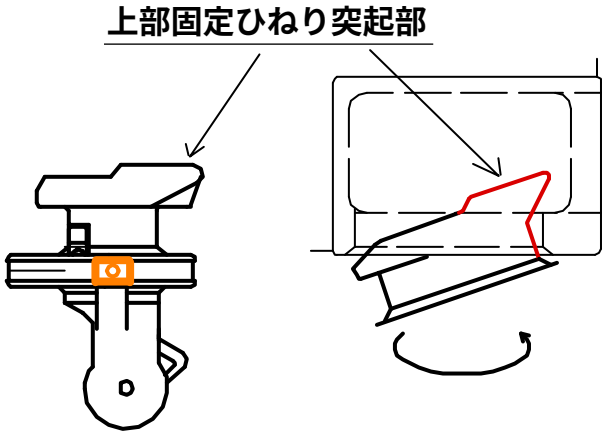

ツイストロックの上部固定ひねり突起部を
コーナーフイッテイングに差込み、
本体を右へ（反時計回り）に回すと
落下防止装置によってロックされます。

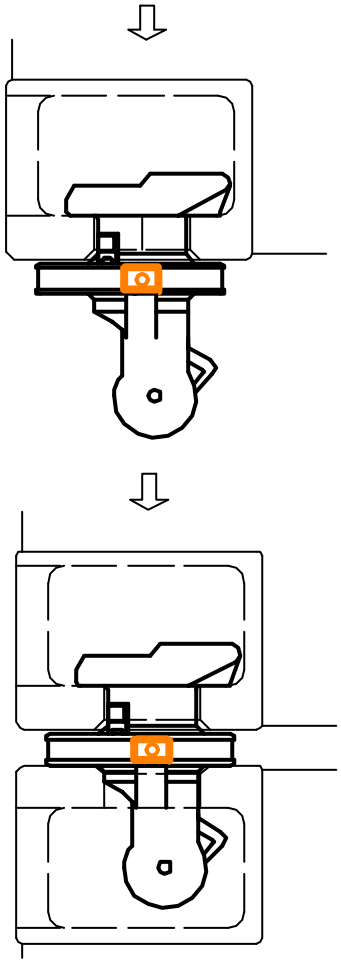

本船上にコンテナが積み付けられたら
自動的にロックになります。

取り外し (荷卸後)

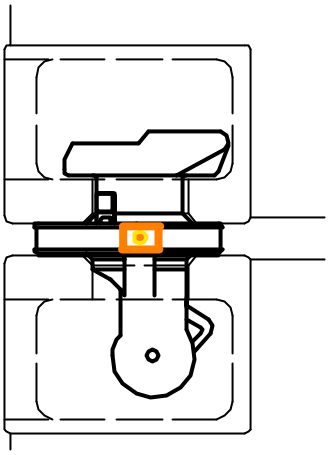

コンテナを吊り上げる

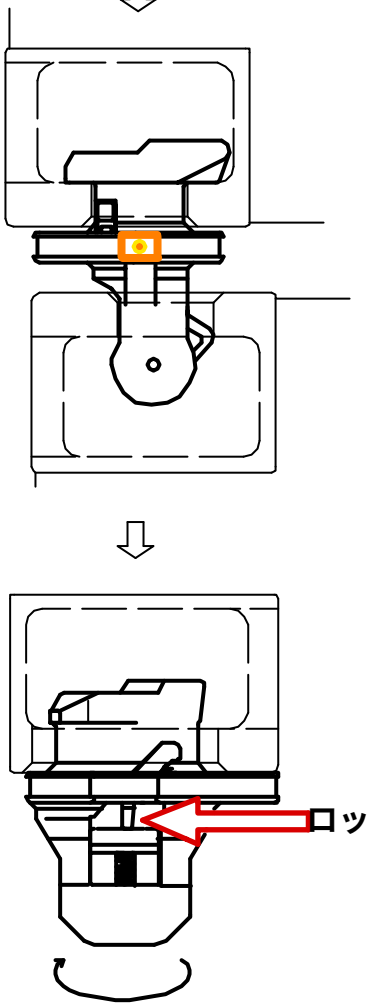

ロックピンを左に押しながらツイスト
ロック本体を左に（時計回り）回すと
ツイストロックが外れます。

大洋フルオートツイストロック

FA-8

部品名称

ツイストロック標識

(コンテナ間にFA-8が存在するかどうかブリッジから確認出来る

逆付け防止機能

(こちら側を手前にしてコーナーキャスティング下部ホールから前面ホールに向けて差し込む)

ラッチ

可動式でロック機能の一つ

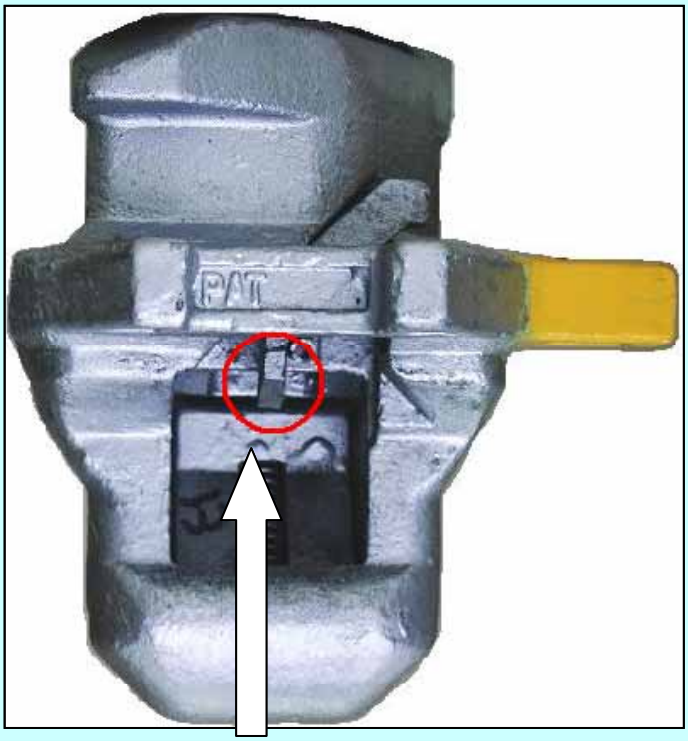

ロックピン

落下防止機能の解除ボタン